

# Torkskåp TectoFlow TS 180E

## Torkskåp för fastighetstvättstugor

- Lättarbetat torkskåp med kraftig hängare i svängbar pelare.
- Dubbla isolerade väggar och dörrar för snabb uppvärmning och låga värme-förluster.
- Elektroniskt styrd torkning med fukt-avkänning för energibesparing och korta torktider.
- Recirkulation av frånluften.
- Möjligt att ansluta tilluft, exempelvis för värmeväxlare.
- Möjligt att ansluta extern fläkt, 230V
- Torkskåp och hängare är aluzinkbelaga och vitlackerat, för lång livslängd.
- Försett med överhettningsskydd och dubbla fläktar.
- Torkskåpet levereras i delar för enkel inbärning och montering på plats.
- CE-märkt.
- Tillbehör:
  - 59997660 Extern kanalfläkt Ø 125 mm, vid anslutning till kanaler utan sug och rak kanallängd mer än 3 m eller vid anslutning via värmeväxlare.
  - 52997129 Värmeväxlare VVX 200.
  - 59997693 Luftmixdon LMT160S, Ø 160 mm, beroende på kanaldragning.



**TectoFlow**<sup>®</sup>

[www.tectoflow.se](http://www.tectoflow.se)


## Produktinformation torkskåp

### Modell

	<b>TS180E</b>
Kapacitet	8,0 kg
Torktid	55 - 75 min*
Vikt	170 kg
Spänning	200 V, 3N, AC
Anslutningseffekt	6,3 kW
Säkring	3 x 10 A trög
Kabel	5 x 1,5 mm
Evakuerad luftmängd m <sup>3</sup> /tim	190-400
Förbrukningsvärden	
40°-program	0,60 kWh/kg
60°-program	0,65 kWh/kg
Frånluftsanslutning	160 ø mm

\* Högcentrifugerad bomullstvätt

### Måttskiss TS 180 E

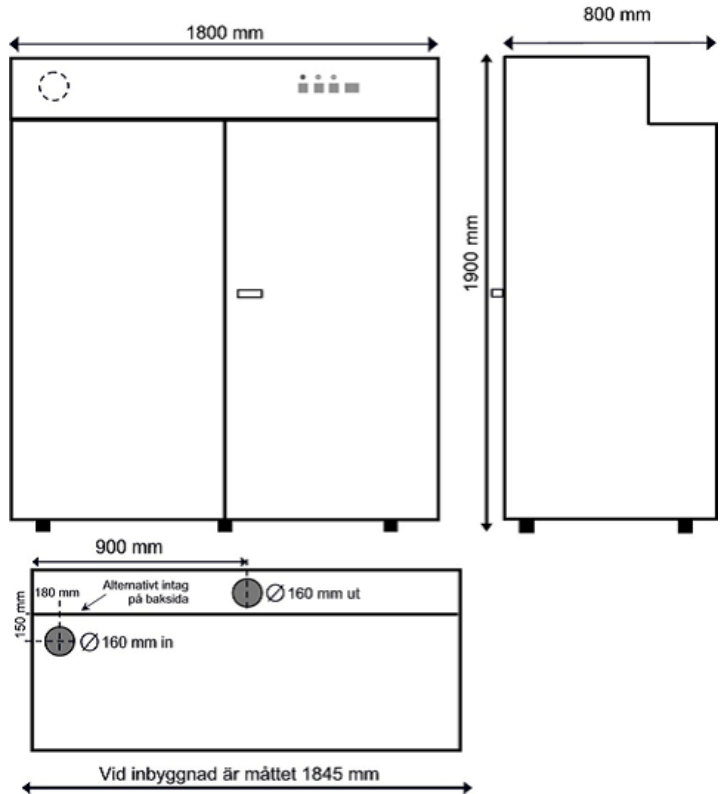

Torkskåpet skall alltid fästas i vägg



**TectoFlow**<sup>®</sup>

[www.tectoflow.se](http://www.tectoflow.se)